


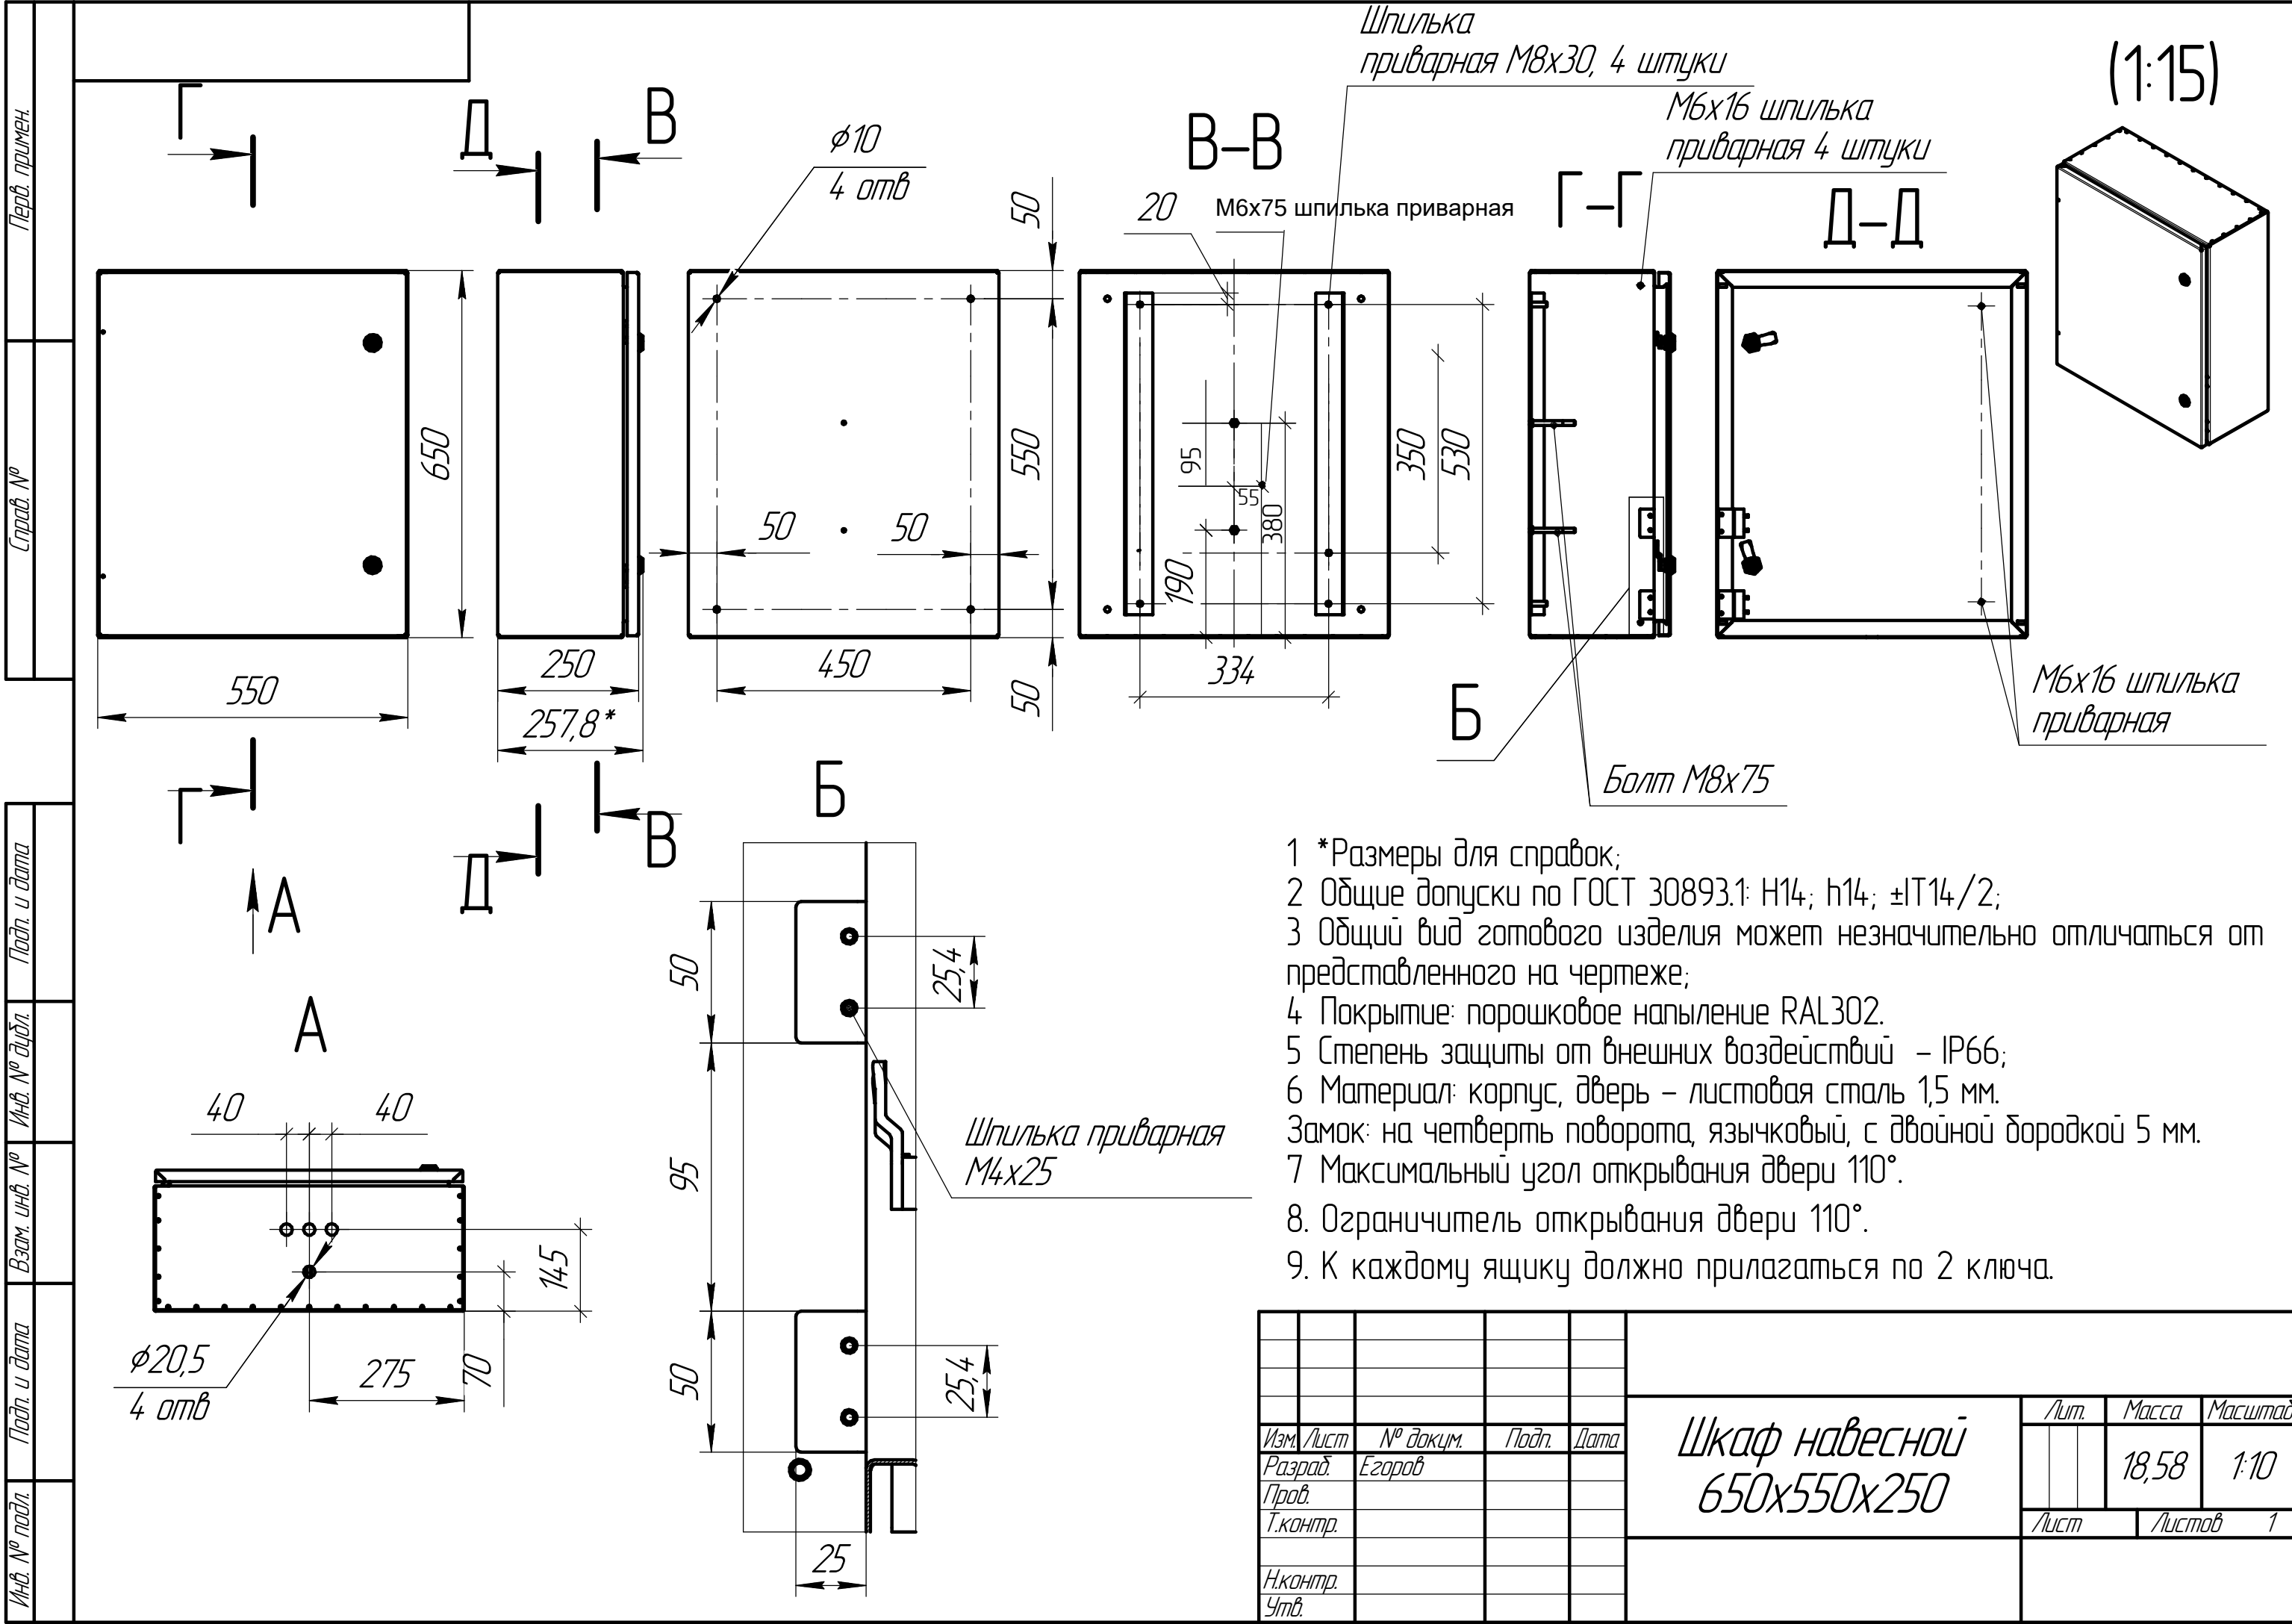

- 1 *Размеры для справок;
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14; н14; ±IT14/2;
3 Общий вид готового изделия может незначительно отличаться от представленного на чертеже;
4 Покрытие: порошковое напыление RAL302.
5 Степень защиты от внешних воздействий – IP66;
6 Материал: корпус, дверь – листовая сталь 1,5 мм.
Замок: на четверть поворота, язычковый, с двойной дородкой 5 мм.
7 Максимальный угол открывания двери 110°.
8 Ограничитель открывания двери 110°.
9. К каждому ящику должно прилагаться по 2 ключа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф навесной 650x550x250		
Разраб.	Егоров						
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						18,58	1:10
					Лист	Листов	1